デラックスフィルター

KOTOBUKI

取扱説明書

※この取扱説明書は、大切に保管してください。

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本書では、当社製品をご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ず守って頂きたい事を、次のように説明しています。

安全にお使いいただくために　必ずお読みください。

■ご使用の際には、次のことを守ってください。

⚠警 告

●本製品は塩ビ製です。物を当てたり、叩いたり、乱暴に扱ったりしないでください。割れたり、変形して

●本製品には、保温器具（ヒーター）を入れないでください。変形や火災事故の原因となります。

⚠注 意

●ろ過槽内の水位に十分注意してください。


ポンプを作動させるとろ過槽の水位が下がります。その水位を確認し、日常の足し水を行う時には、絶対にその水位以上に水を足さないでください。ろ過槽内の水位が高すぎると、お手入れの際にポンプの作動を止めた場合や、停電時などに、水槽内の一定量の水がろ過槽内に落ち、ろ過槽から水が溢れます。

●お手入れの際には、シンナーや洗剤などの薬品は使用しないでください。
●本製品は1点ずつ手作りのため、若干寸法が異なる場合があります。
●製品の改良または、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。


（オゾン発生装置や殺菌灯などを使用されるとゴム・樹脂パーツを著しく劣化させ、故障の原因になります。）

部品構成表/寸法図

①フィルターケース
②フィルターフタ
③スノコ（2枚1組）
④ウールボックス
⑤ウールボックスフタ
⑥六角ネジ（リング、パッキン付）
⑦止水栓

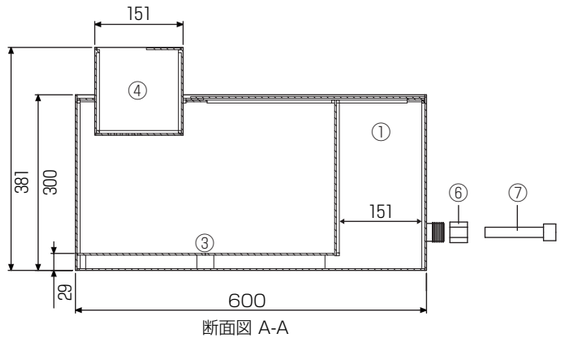

断面図 A-A

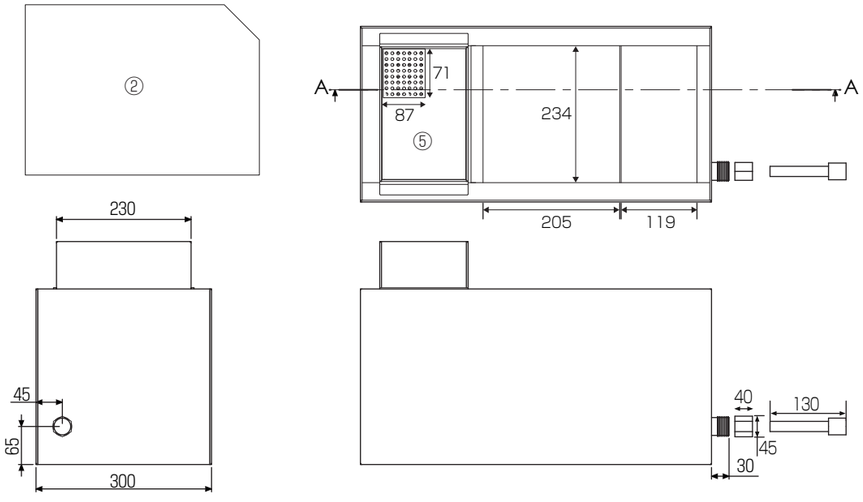


KOTOBUKI 生活ロマンを創造する
コトブキ工芸株式会社
〒632-0065　奈良県天理市武蔵町511番1
お客様相談窓口 ☎0743-66-2777
受付時間:土日祝を除く、月～金曜日 AM9:00～12:00　PM1:00～4:00
http://www.kotobuki-kogei.co.jp/

本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。
All Rights Reserved, Copyright©2015 Kotobuki Kogei Co., Ltd.　170522⑥ 00000K


⚠注 意

本製品には配管部材（塩ビ管等）は装備されておりません。
お客様がご使用の水槽台の高さや内部の広さ、クーラー等器具類への接続状況に合わせた配管部材（塩ビ管）が別途必要です。
塩ビ管専用接着剤とあわせてホームセンター等でお買い求めください。

設置のイメージ図（レグラスF-900Lパワーフローセットとの接続例）

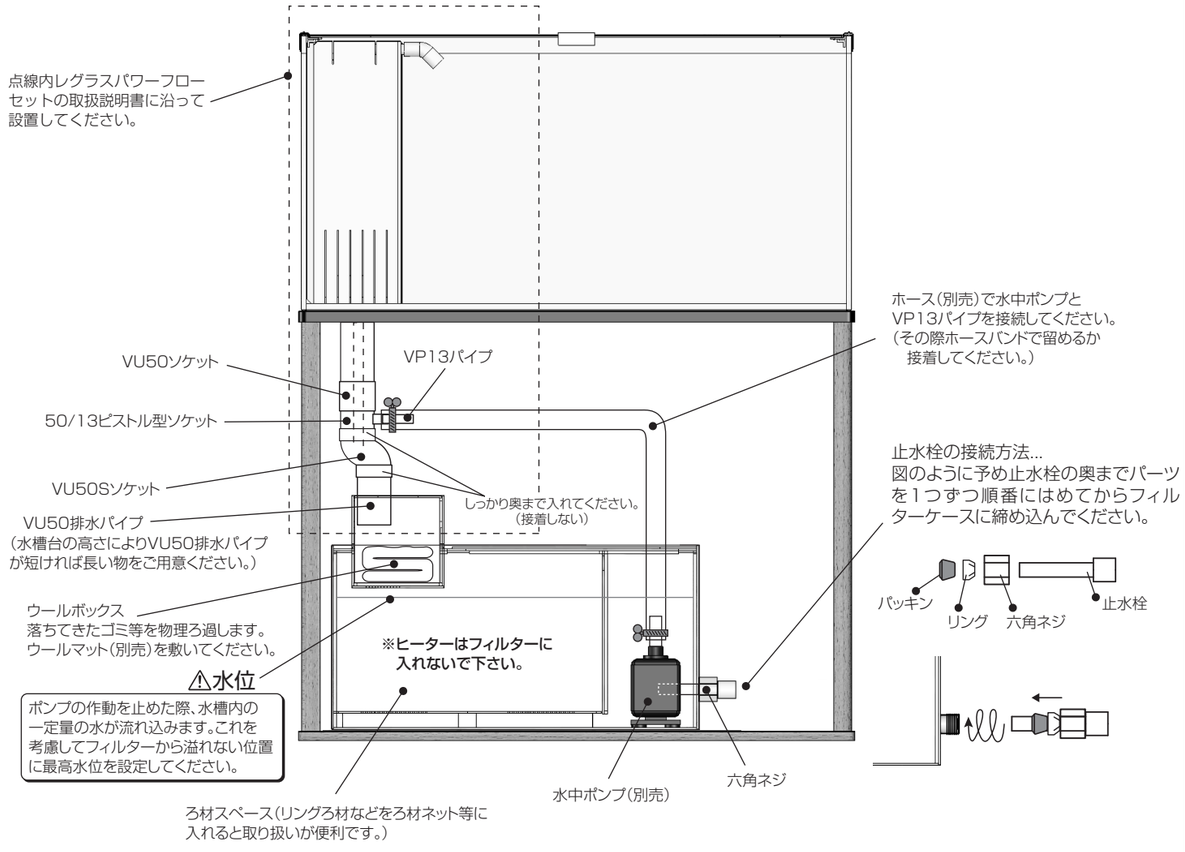

ポンプを外部に置く場合（1200水槽台のみ可）

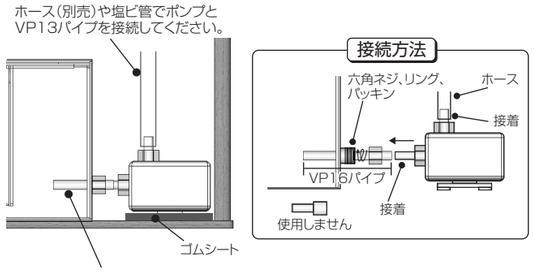

フィルターの吐出口にVP16パイプ（別売）を差し込み、付属の六角ネジを外側からVP16パイプに通し締めこみます。次にVP16パイプとポンプの吸水口を接続します。（この時ポンプと径が違う場合は異径ソケット（別売）をご使用ください。また付属のキャップは使用しません。）

⚠ポンプの給水口とフィルターの吐出口の中心の高さが合わない場合はゴムシート等（別売）で嵩上げするなどして必ず高さを合わせてください。中心の高さが違う状態で無理に配管しますと後々の水漏れの原因となり危険です。

⚠ その他の注意事項

●ウールボックスにはウールマットが汚れで目詰まりした時の緊急通水口を設けておりますが、ウールマットは目詰まりする前に定期的に交換してください。
●水中ポンプをご使用でＶＰ13 と接続のホースがフィルターのフタに当たる場合はフタを一部カットしてご使用ください。
●定期的に配管に異常、水漏れがないか点検してください。特に外置きポンプをご使用の場合は、ポンプの吸水口に対して真っ直ぐ配管がされていないと後々の水漏れの原因となります。またポンプのOリングが設定されている